









MIN DOLGOZIK?
MUNKAKÖZI

Gőzerővel zajlik a Mórícz Zsigmond körteri Gomba épület rekonstrukciója. Az eredetileg Schall József tervei alapján 1942-ben átadott, jellegzetes, íves vonalvezetésű ház átépítésén Szabó Levente DLA és Gyüre Zsolt vezető tervező illetve a Hetedik Műterem munkatársai dolgoznak. Rendkívül izgalmas látni, ahogyan **Biri Balázs** lenyűgöző fotográfiáin a bontás és építés legapróbb részletei is folyamatukban válnak láthatóvá. Küzdelmes építésről van szó, amit tüpontosan mutatnak be képek. (További felvételek: <http://gombahetedik.tumblr.com/>)







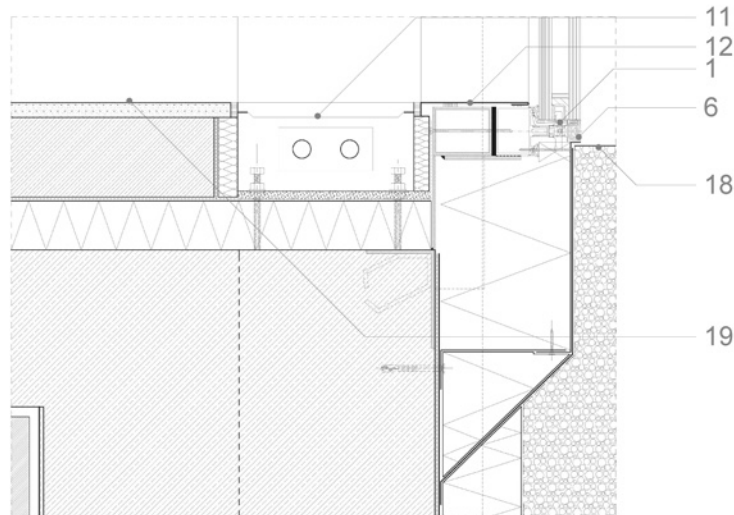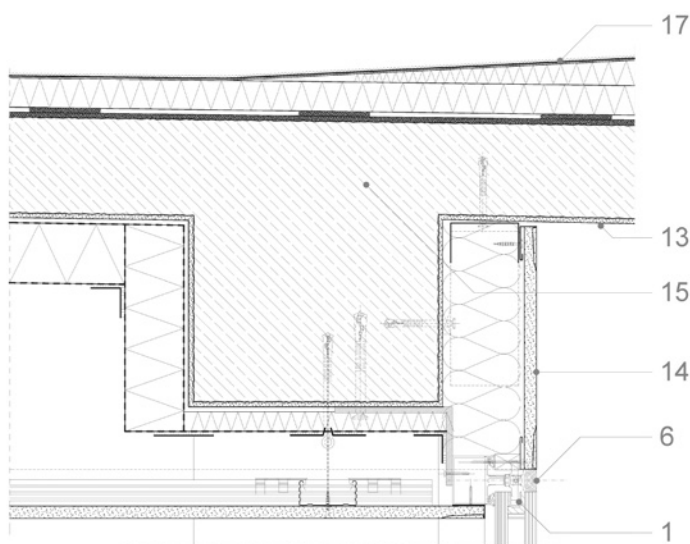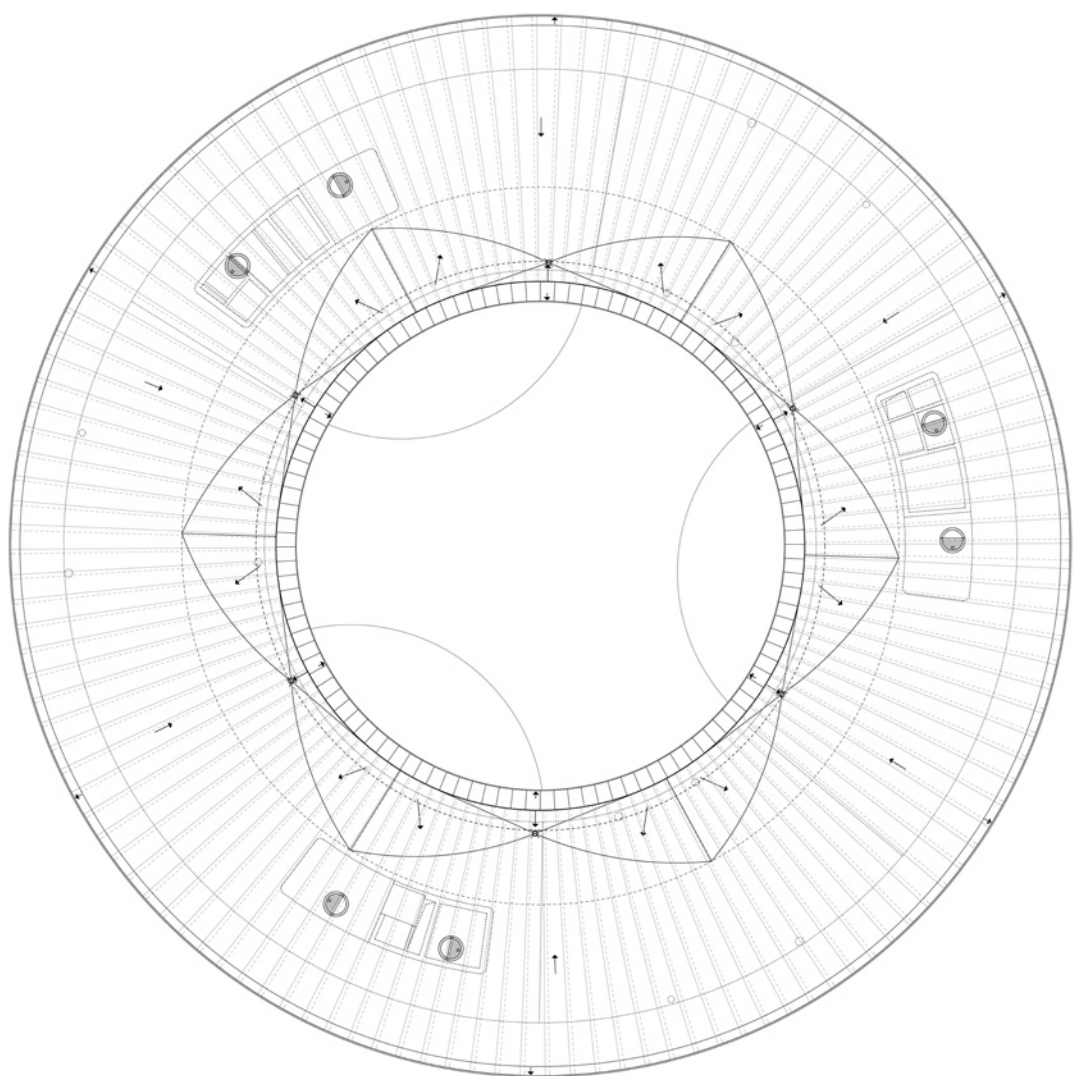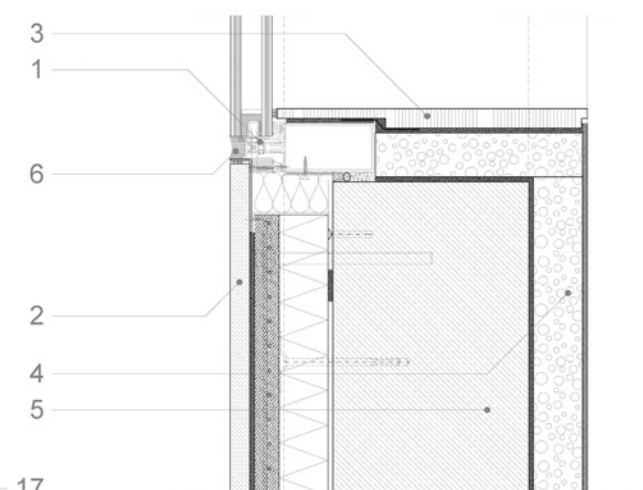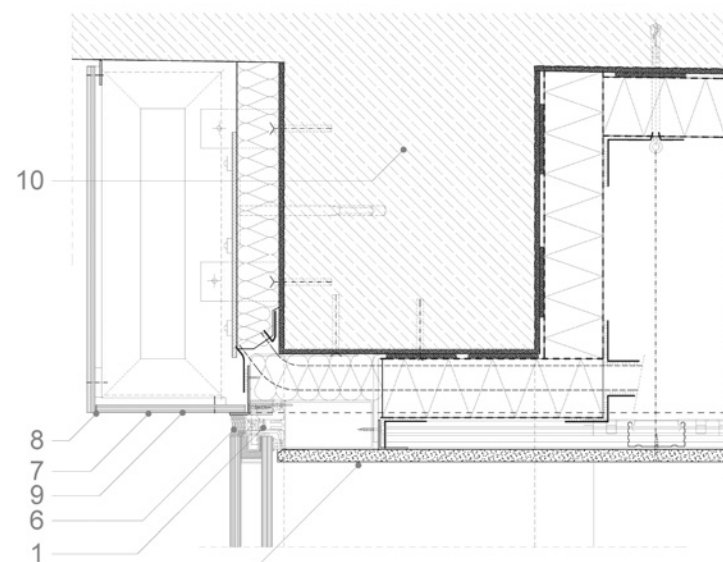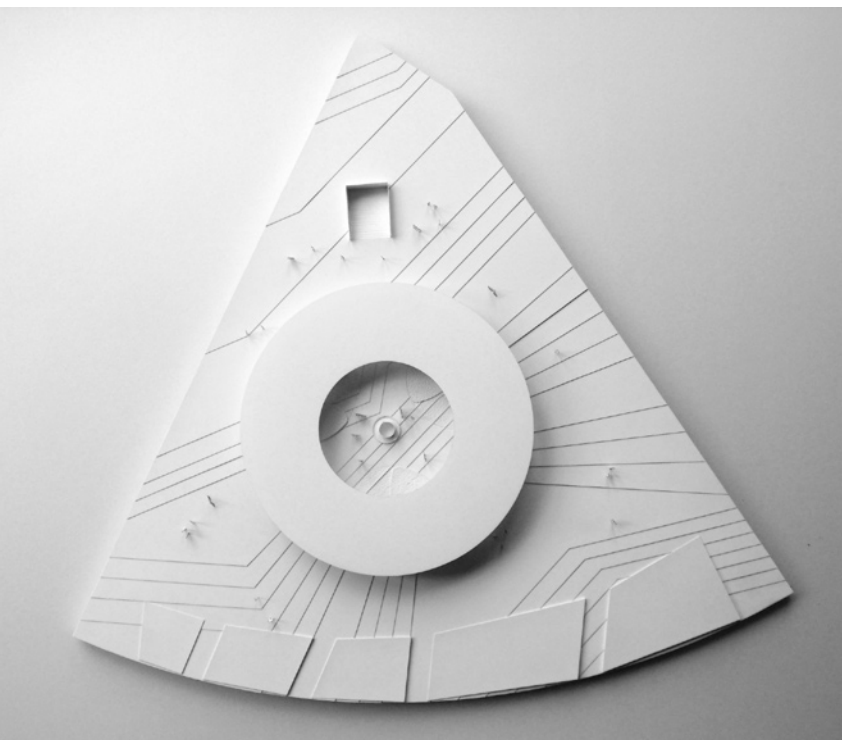

- 1 Wictec 50 SG, 5.5/20/5.5 íves üveg
- 2 íves finombeton homlokzatburkolat 40x80 cm elemmérettel
- 3 2 cm vtg. MDF belső párkány, teljes felületen PS ragasztóval ragasztva, szín: matt fehér
- 4 5 cm habüveg belső oldali hőszigetelés teljes felületen ragasztva
- 5 új monolit vasbeton parapetfal
- 6 UV álló szilikon tömítés, szín: fekete
- 7 íves 2x4 mm vtg. ragasztott hőkezeléssel erősített üveg, belső réteg savmaratolt
- 8 strukturális ragasztás
- 9 kültéri álmennyezet alsó síkja
- 10 meglévő vasbeton szerkezet
- 11 Jaga padlókonvektor
- 12 2 mm porszórt alu lemez burkolat ragasztva, matt struktúrált
- 13 meglévő belső betonfelület az épület belső konzollemmezén javítva
- 14 festett Rigips Aquaroc cementlap ívesítve
- 15 meglévő vasbeton födém
- 16 monolit gipszkarton álmennyezet
- 17 2 réteg modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelő rendszer
- 18 sötétszürke görgetegkő (50/80mm) réteg
- 19 1,5 cm cementkötésű, természetes bazalt köőrleményt tartalmazó, magas kopásállóságú, csiszolt és impregnált homogén terazzo padlóburkolat